

Inventflow: Grundfos A-partner

Grundfos CR 20-7 A-F-A-E-HQQE

Bekijk de pomp hier: <https://inventflow.nl/nl/grundfos-cr-20-7-a-f-a-e-hqqe-96500513>

Contact

info@inventflow.nl
+31 (0) 546 45 80 72


Datablad




Aantal	Omschrijving
1	CR 20-7 A-F-A-E-HQQE  Opm. De foto kan afwijken van het eigenlijke product Artikelnr.: 96500513 Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persopeningen op hetzelfde niveau (inline). De pompkop en voet zijn van gietijzer – alle andere natte delen van roestvaststaal. Een cartridgeasafdichting waarborgt een hoge betrouwbaarheid, veilige hantering en gemakkelijke service en toegankelijkheid. Krachtoverbrenging via een gedeelde koppeling. Aansluiting van het leidingwerk via DIN-flenzen. De pomp is uitgerust met een 3-fase, op de voet gemonteerde, ventilatorgekoelde a-synchrone motor. Vloeistof: Te verpompen medium: Water Bereik vloeistoftemperatuur: -20 .. 120 °C Medium temperatuur tijdens bedrijf: 20 °C Dichtheid: 998.2 kg/m³ Technisch: Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd: 2919 omw/min Nominiaal debiet: 21 m³/u Nominale opvoerhoogte: 81.7 m Plaatsing: Verticaal Asafdichting arrangement: Enkel Code voor asafdichting: HQQE Keurmerken op typeplaat: CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS Curve tolerantie: ISO9906:2012 3B Materialen: Pomphuis: Gietijzer EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B Waaier: Roestvast staal EN 1.4301 AISI 304 Lager: SIC SIC Installatie: Maximum ambient temperature: 60 °C Maximale bedrijfsdruk: 16 bar Max. druk bij toegestane temp: 16 bar / 120 °C 16 bar / -20 °C Type aansluiting: DIN Maat van de zuigaansluiting: DN 50 Maat van de persaansluiting: DN 50 Druktrap voor leidingaansluiting: PN 25 Flensmaat van de motor: FF265 Elektrische gegevens:

Aantal	Omschrijving
	Motor standaard: IEC Motortype: 132SB IE efficiëntieklasse: IE3 Nominaal vermogen - P2: 7.5 kW Vermogen (P2) benodigd voor pomp: 7.5 kW Netfrequentie: 50 Hz Nominale spanning: 3 x 380-415D/660-690Y V Nominaalstroom: 14,4-14,0/8,30-8,10 A Startstroom: 780-910 % Cos phi - power factor: 0.88-0.82 Nominaal toerental: 2910-2920 omw/min Rendement: IE3 90,1% Motorrendement bij nominale belasting: 90.1-90.4 % Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen: 90.8 % Motor efficiëntie bij half vermogen: 90.8 % Pooltal: 2 Dichtheidsklasse (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Isolatie klasse (IEC 85): F Motor Nr.: 85U17522 Regeling: Frequency converter: NONE Overige: Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥: 0.70 Netto gewicht: 103 kg Bruto gewicht: 125 kg Transportvolume: 0.285 m³ Danish VVS No.: 385905370 Swedish RSK No.: 5823491 Finnish LVI No.: 4925450 Land van herkomst: HU HS code: 84137075

96500513 CR 20-7 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

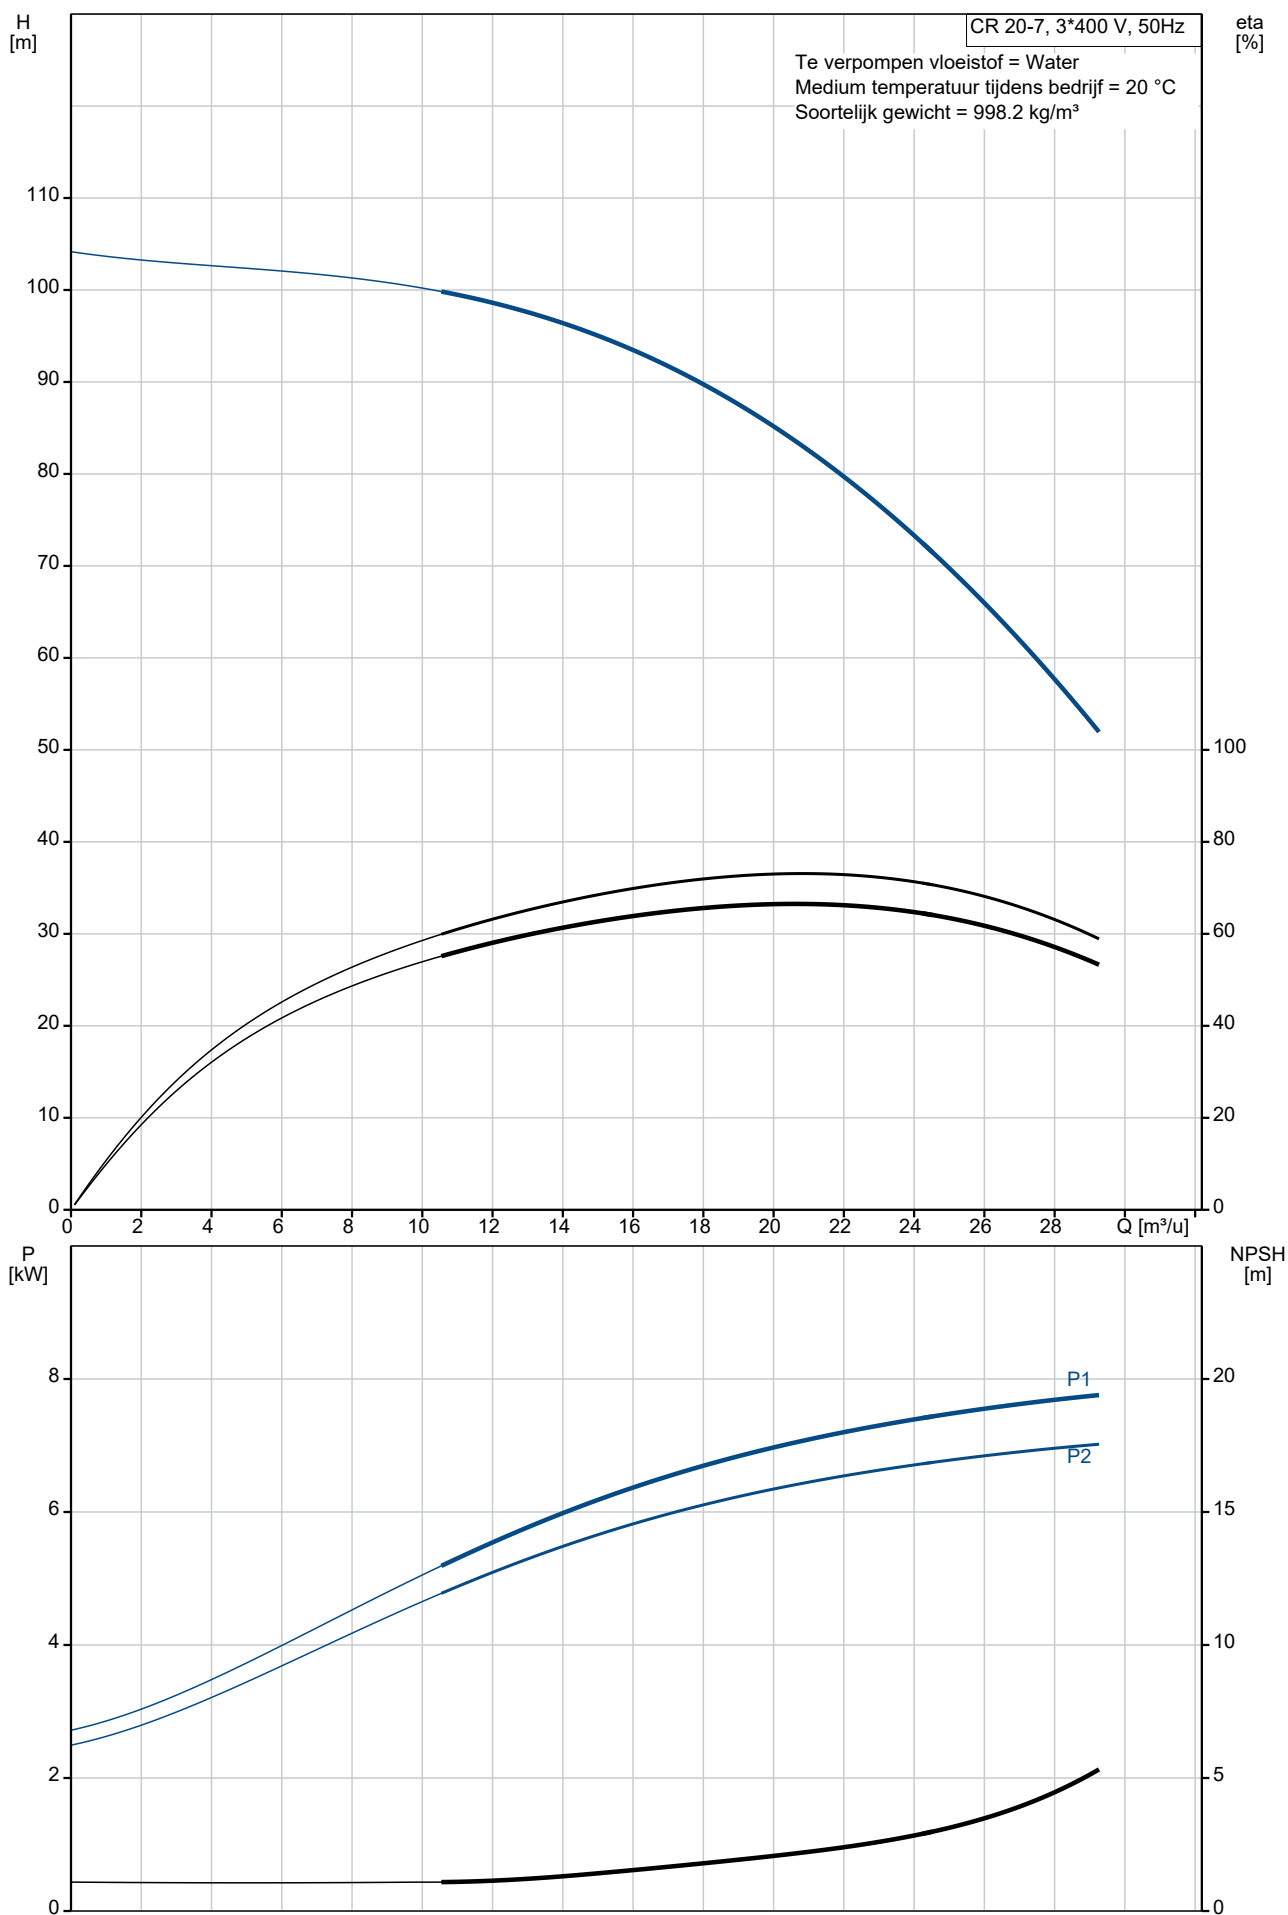


Omschrijving	Specificatie		
Algemene informatie:			
Productnaam::	CR 20-7 A-F-A-E-HQQE		
Productnummer::	96500513		
EAN nummer::	5700396203324		
Technisch:			
Toerental waarop de pompgegevens zijn gebaseerd:	2919 omw/min		
Nominaal debiet:	21 m³/u		
Nominale opvoerhoogte:	81.7 m		
Maximale opvoerhoogte:	103 m		
Trappen:	7		
Waaiers:	7		
Aantal gereduceerde waaiers:	0		
Lage NPSH:	N		
Plaatsing:	Verticaal		
Asafdichting arrangement:	Enkel		
Code voor asafdichting:	HQQE		
Keurmerken op typeplaat:	CE,EAC,UKCA,WRAS,A CS		
Curve tolerantie:	ISO9906:2012 3B		
Pomp versie:	A		
Model:	A		
Materialen:			
Pomphuis:	Gietijzer		
Pomphuis:	EN 1561 EN-GJL-200		
Pomphuis:	ASTM A48-25B		
Waaier:	Roestvast staal		
Waaier:	EN 1.4301		
Waaier:	AISI 304		
Materiaal code:	A		
Code voor rubber:	E		
Lager:	SIC		
Lager:	SIC		
Installatie:			
Maximum ambient temperature:	60 °C		
Maximale bedrijfsdruk:	16 bar		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / 120 °C		
Max. druk bij toegestane temp:	16 bar / -20 °C		
Type aansluiting:	DIN		
Maat van de zuigaansluiting:	DN 50		
Maat van de persaansluiting:	DN 50		
Druktrap voor leidingaansluiting:	PN 25		
Flensmaat van de motor:	FF265		
Code voor leidingaansluiting:	F		
Vloeistof:			
Te verpompen medium:	Water		
Bereik vloeistoftemperatuur:	-20 .. 120 °C		
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C		
Dichtheid:	998.2 kg/m³		
Elektrische gegevens:			
Motor standaard:	IEC		
Motortype:	132SB		
IE efficiëntieklasse:	IE3		
Nominaal vermogen - P2:	7.5 kW		
Vermogen (P2) benodigd voor pomp:	7.5 kW		
Netfrequentie:	50 Hz		
Nominale spanning:	3 x 380-415D/660-690Y V		
Nominaalstroom:	14,4-14,0/8,30-8,10 A		
Startstroom:	780-910 %		
Cos phi - power factor:	0.88-0.82		
Nominaal toerental:	2910-2920 omw/min		
Rendement:	IE3 90,1%		
Motorrendement bij nominale belasting:	90.1-90.4 %		

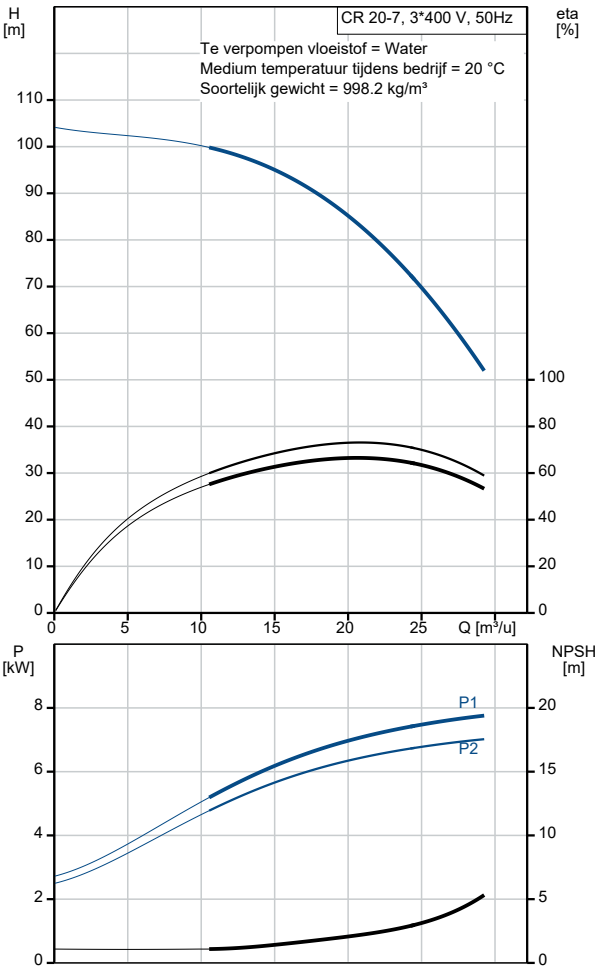


Omschrijving	Specificatie
Motor efficiëntie bij 3/4 vermogen:	90.8 %
Motor efficiëntie bij half vermogen:	90.8 %
Pooltal:	2
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Motorbeveiliging:	PTC
Motor Nr.:	85U17522
Regeling:	
Frequentie omvormer:	NONE
Overige:	
Minimale Efficiëntie Index, MEI ≥:	0.70
Netto gewicht:	103 kg
Bruto gewicht:	125 kg
Transportvolume:	0.285 m³
Danish VVS No.:	385905370
Swedish RSK No.:	5823491
Finnish LVI No.:	4925450
Land van herkomst:	HU
HS code:	84137075

96500513 CR 20-7 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

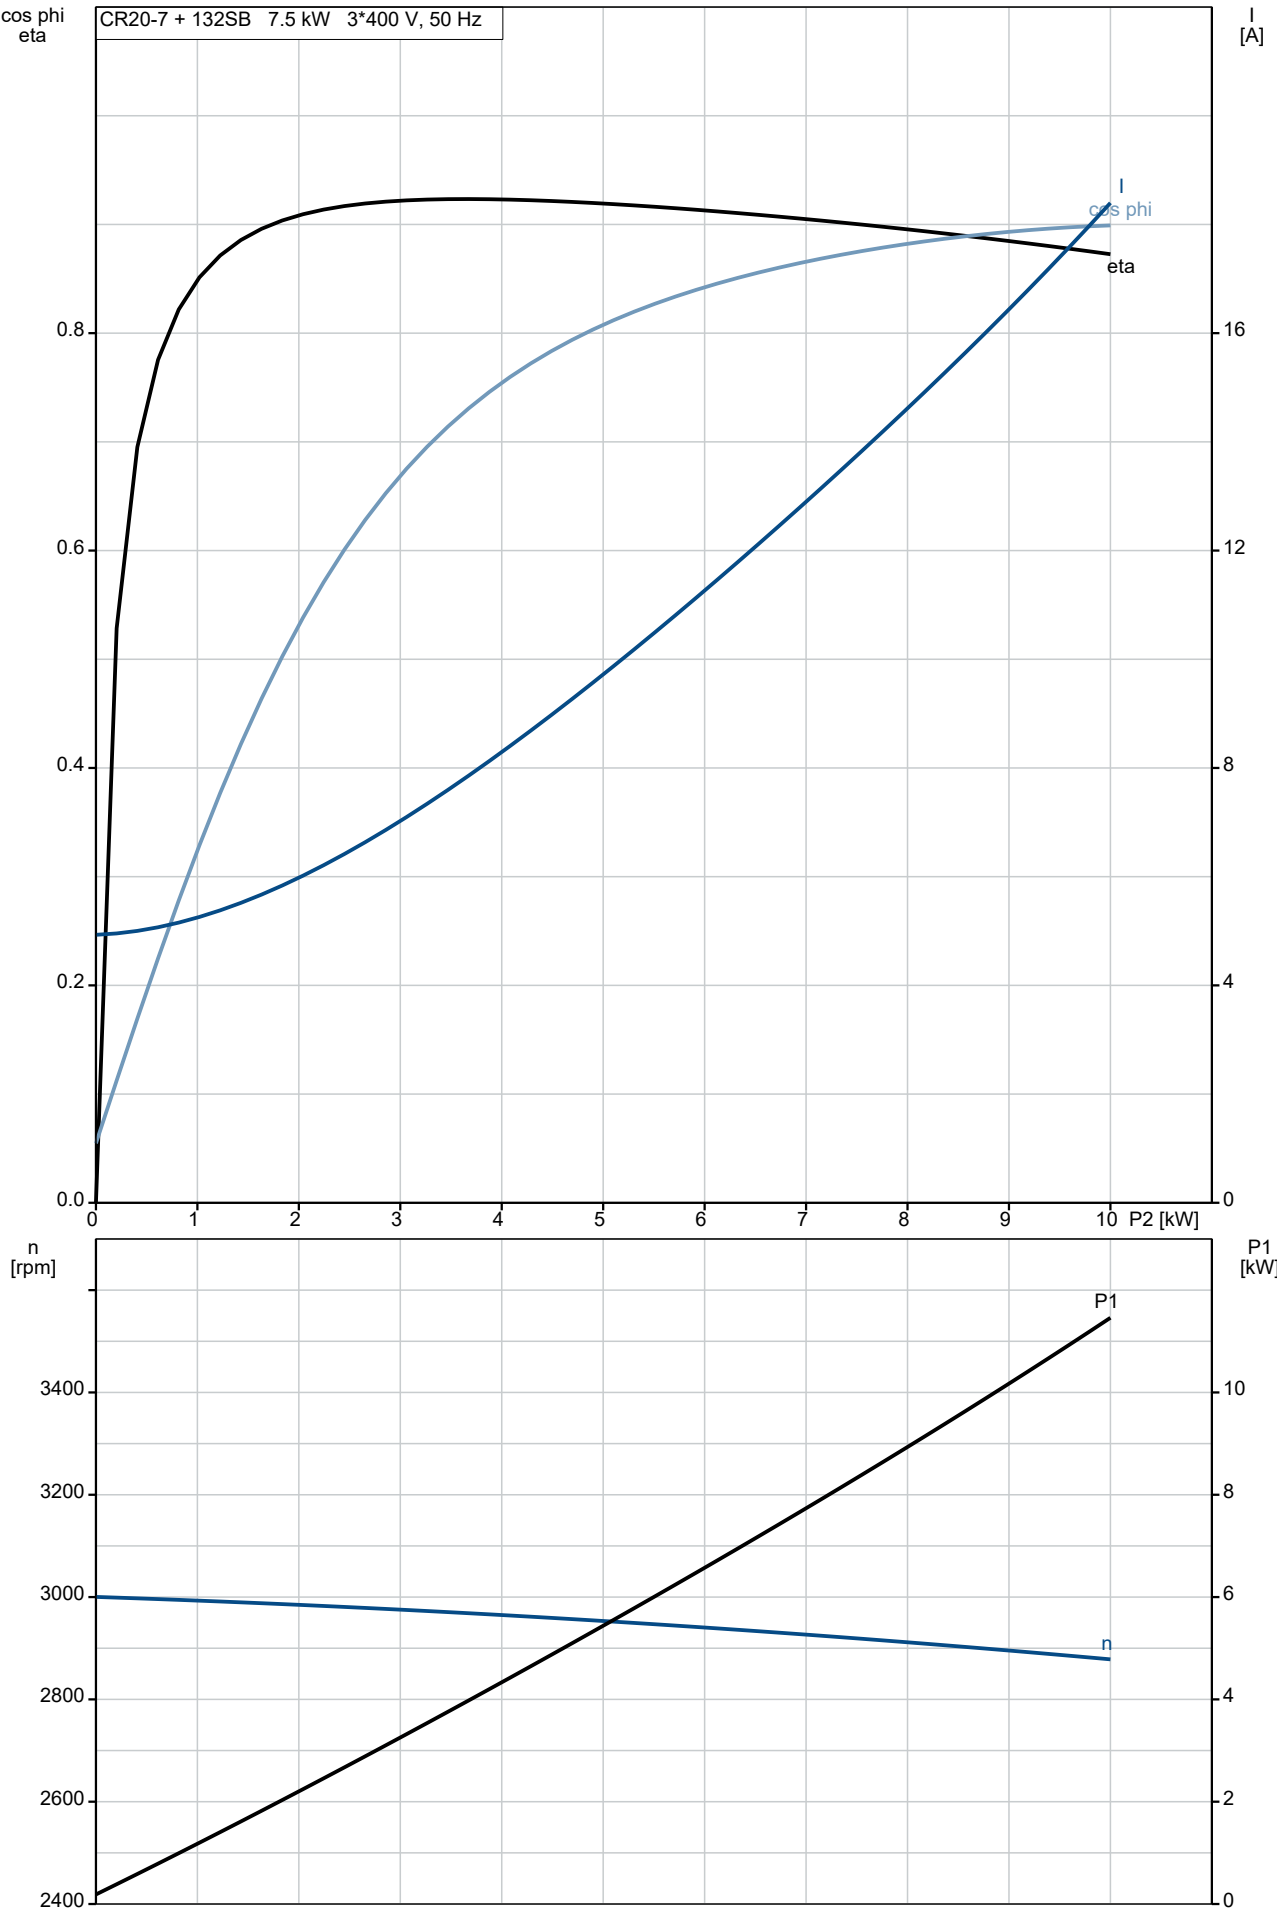

96500513 CR 20-7 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

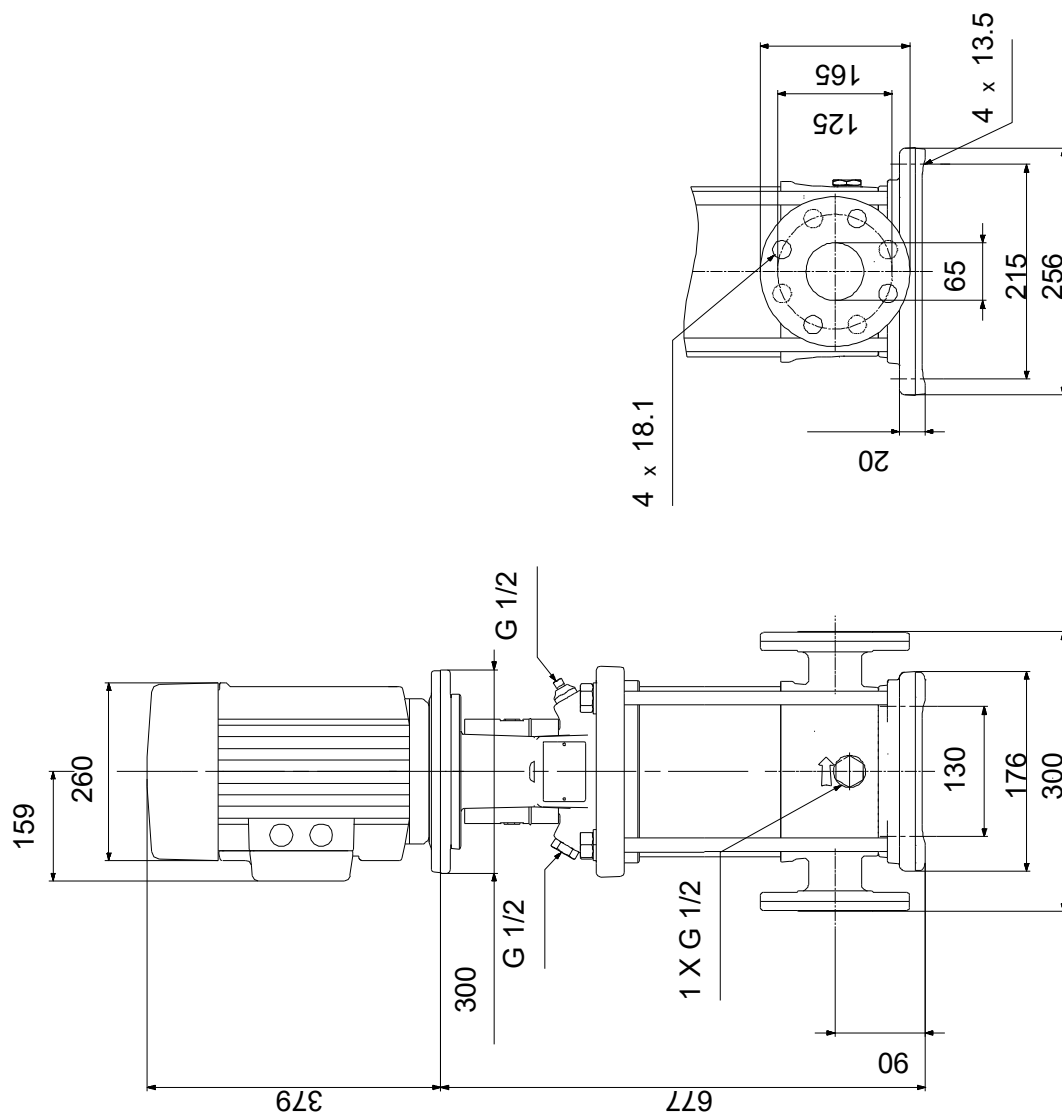

Opm! Alle unit's zijn in [mm] tenzij anders aangegeven.
Disclaimer: Deze eenvoudige maatschets toont u niet alle details.

Service onderdelen CR 20-7, Artikelnr. 96500513
Geproduceerd na 1152 (productiejaar en weeknummer)

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aan	Eenh
-	Kit, chamber stack			96508547	1	pcs
80	Kamer boom				1	
3	Top intermediate chamber					1
	Intermediate chamber					
	Front plate					
	Guide vane					
4a	Intermediate chamber cpl.					2
	Lagerplaat					
3	Intermediate chamber					
45	Neck ring cpl.					
47	Lagerbus					
65	Houder voor bovenste afasafdichtingsring					
4	Intermediate chamber cpl.					4
45	Neck ring cpl.					
65	Houder voor bovenste afasafdichtingsring					
26 a	Strap cpl.		Lengte: 314MM			2
26. c	Ring		Aanduiding: DIN 125A			2
			Dikte: 1,6			
26. b	Hex head screw					2
44 b	Inlaatdeel					1
44 a	Inlet part cpl.					1
	Sand Lifter					
	Guide cup					
	Inlaatdeel					
45	Neck ring cpl.					
65	Houder voor bovenste afasafdichtingsring					
47 a	Lager ring					2
49	Impeller cpl.					7
	Impeller blade					
	Impeller plate					
	Impeller plate					
49 c	Slijtring					
51	Shaft, spline, cpl.					1
	Staaft					
62	Stopring					
64 d	Afstandsbus					2
64 c	Spacer					1
64 a	Afstandsbus		Binnendiameter: 17,5			2
			Lengte: 17			
64	Afstandsbus		Lengte: 43.6			4
66	Wedge lock washer					1
67	Borgmoer		Draad: M8			1
69	Afstandsbus					1
-	Kit, koppeling			96511351	1	pcs
	Verwijderingsvork					1
8	Koppeling					1
9	Hex socket head cap screw		Aanduiding: DIN 912			4
			Lengte: 25			
			Draad: M10			
10 a	Koppelingsheft					1

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aan	Eenh
10	As-pen		Diameter: 5			1
			Lengte: 26			
-	Kit, koppelingsbeschermer			96509613	1	pcs
7.a	Combi Slot Torx screw					4
7	Koppelingsbeschermer					2
-	Kit, Pakkingen			96509609	1	pcs
	Pakking					2
24	O-ring					2
37	O-ring					2
38	O-ring					1
38	O-ring					1
38	O-ring					2
60	Veer					4
41	Pakking		Binnendiameter: 44			2
5						
			Buitendiameter: 60			
			Dikte: 2			
44	Pakking		Binnendiameter: 49			2
1b						
			Buitendiameter: 92			
			Dikte: 2			
-	Kit, plug			96511311	1	pcs
48	Ontluchtingsschroef					1
	Spindle					1
	Plug					1
25	Aftapplug					1
a						
25	Plug					1
38	O-ring					1
38	O-ring					1
38	O-ring					2
38	O-ring		Diameter: 5,3			1
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
38	O-ring		Diameter: 16,3			1
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
38	O-ring		Diameter: 16,3			2
			Materiaal type: FKM			
			Dikte: 2,4			
-	Kit, asafdichting HQQE			96511844	1	pcs
10	Asafdichting		Materiaal type: HQQE			1
5						
-	Kit, slijtdelen			96511827	1	pcs
4a	Intermediate chamber cpl.					2
	Sand Lifter					1
	Guide cup					1
	Lagerplaat					1
	Guide vane					10
3	Intermediate chamber					1
45	Neck ring cpl.					1
47	Lagerbus					1
65	Retainer					1
26.	Ring		Aanduiding: DIN 125A			2
c						
			Dikte: 1,6			
26.	Hex head screw					2
b						
45	Neck ring cpl.					8
47	Lager ring					2
a						
49	Slijtring					10
c						
62	Ringhouder					1

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aan	Eenh
64 d	Afstandsbus					2
64 c	Spacer					1
64 b	Afstandsbus		Lengte: 5.00			1
64 a	Afstandsbus		Binnendiameter: 17,5			2
			Lengte: 17			
65	Retainer					8
66	Wedge lock washer					1
67	Borgmoer		Draad: M8			1
-	Motor			91333038	1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96796642	1	
11 1	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN			1
15 3	Hoekcontactlager					1
15 7	O-ring		Diameter: 62			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
15 8	Waved washer					2
15 9.b	V-ring					1
15 9	V-ring					1
-	Kit, Transport oog			96279874	1	
18 9	Lifting eye					1
-	Kit, ventilator			96796189	1	
15 6	Ventilator					1
-	Kit, ventilatorhuis			96796188	1	
15 1	Ventilatorkap					1
15 2	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, flens			96796224	1	
15 6.b	Flens					1
15 9.b	V-ring					1
18 5c	Moer					4
18 5	Hex socket head cap screw					4
18 6	Aftapplug					4
-	Kit, Pakkingen			96798510	1	
18 4	O-ring					2
-	Kit, ND-end shield cpl.			96796598	1	
15 6.a	End shield NDE					1
15 7	O-ring		Diameter: 62			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
15 8	Waved washer					1
15 9	V-ring					1

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aan	Eenh
18 5.c	Moer					4
18 5.a	Hex socket head cap screw					4
-	Kit, asafdichting			96843458	1	
15 9.b	V-ring					1
15 9	V-ring					1
-	Kit, terminal board			96030209	1	
	Bracket cpl.					1
16 3	Hex socket head screw					1
17 6	Terminal					1
17 6	Aansluitstrip					1
17 8	Verbindingsdeel					3
17 9	Cable shoe					6
18 0a	Slot cheese head screw		Aanduiding: COMBI TORX T25			6
			Lengte: 10			
			Draad: M5			
18 0	Kabelklem					6
-	Kit, aansluitkast deksel			96796215	1	
16 4	Terminal box cover w/gasket					1
16 6	Pan head thread forming screw					4
-	Motor				1	pcs
-	Kit, bearing cpl.			96796642	1	
11 1	Kogellager		Aanduiding: 6206.2Z.C3.SYN			1
15 3	Hoekcontactlager					1
15 7	O-ring		Diameter: 62			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
15 8	Waved washer					2
15 9.b	V-ring					1
15 9	V-ring					1
-	Kit, Transport oog			96279874	1	
18 9	Lifting eye					1
-	Kit, ventilator			96796189	1	
15 6	Ventilator					1
-	Kit, ventilatorhuis			96796188	1	
15 1	Ventilatorkap					1
15 2	Pan head thread forming screw					4
-	Kit, flens			96796224	1	
15 6.b	Flens					1
15 9.b	V-ring					1

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aan	Eenh
18 5c	Moer					4
18 5	Hex socket head cap screw					4
18 6	Aftapplug					4
-	Kit, Pakkingen			96798510	1	
18 4	O-ring					2
-	Kit, ND-end shield cpl.			96796598	1	
15 6.a	End shield NDE					1
15 7	O-ring		Diameter: 62			1
			Materiaal type: NBR			
			Dikte: 3			
15 8	Waved washer					1
15 9	V-ring					1
18 5.c	Moer					4
18 5.a	Hex socket head cap screw					4
-	Kit, asafdichting			96843458	1	
15 9.b	V-ring					1
15 9	V-ring					1
-	Kit, terminal board			96030209	1	
	Bracket cpl.					1
16 3	Hex socket head screw					1
17 6	Terminal					1
17 6	Aansluitstrip					1
17 8	Verbindingsdeel					3
17 9	Cable shoe					6
18 0a	Slot cheese head screw		Aanduiding: COMBI TORX T25			6
			Lengte: 10			
			Draad: M5			
18 0	Kabelklem					6
-	Kit, aansluitkast deksel			96796215	1	
16 4	Terminal box cover w/gasket					1
16 6	Pan head thread forming screw					4
1	Flens			99104283	1	pcs
2a	Pompkop			98770239	1	pcs
3	Bulk, Top intermediate chamber (3 PC)			96538971	1	pcs
3	Top intermediate chamber			98371105	1	pcs
4a	Bulk, Intermediate chamber cpl. (10 PC)			96538842	2	pcs
3	Bulk, Intermediate chamber (3 PC)			96535086	1	
4a	Intermediate chamber cpl.			98371109	2	pcs
4	Bulk, Intermediate chamber cpl. (10 PC)			96538817	4	pcs
65	Bulk, Houder voor bovenste afasafdichtingsring (20 PC)			97699527	1	
65	Houder voor bovenste afasafdichtingsring			96587913	1	
4	Intermediate chamber cpl.			98371107	4	pcs
6	Pomphuis			98681111	1	pcs

Po	Omschrijving	Opmerking	Classificatie Gegevens	Onderdeel	Aan	Eenh
7.a	Bulk, Combi Slot Torx schroef (1000 PC)			96886324	4	pcs
10	Bulk, As-pen (10 PC)		Diameter: 5 Lengte: 26	96536473	1	pcs
48	Bulk, Ontluchtingsschroef (5 PC)			96547461	1	pcs
48	Ontluchtingsschroef			95061351	1	pcs
25	Bulk, Plug (10 PC)			96536013	1	pcs
25 a	Bulk, Aftapplug (10 PC)			96535881	1	pcs
26 a	Strap cpl.		Lengte: 314MM	98925044	2	pcs
26. c	Bulk, Ring (4 PC)		Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6	99262704	2	pcs
26. c	Bulk, Ring (10 PC)		Aanduiding: DIN 125A Dikte: 1,6	99886930	2	pcs
26	Ankerbout			98982847	4	pcs
32	Bulk, Ring (100 PC)		Aanduiding: DIN 125 A Binnendiameter: 17 Buitendiameter: 30 Dikte: 3	98923051	4	pcs
36	Bulk, Hex nut (20 PC)		Draad: M16	96620480	4	pcs
37	Bulk, O-ring (20 PC)			96538857	2	pcs
38	Bulk, O-ring (10 PC)			99198791	1	pcs
38	Bulk, O-ring (10 PC)			99198815	2	pcs
38	Bulk, O-ring (50 PC)			99412727	2	pcs
44 b	Inlaatdeel			98814595	1	pcs
44 a	Inlet part cpl.			98818924	1	pcs
47 a	Bulk, Lager ring (10 PC)			96538795	2	pcs
49	Bulk, Impeller cpl. (10 PC)			96538799	7	pcs
49 c	Bulk, Slijtring (10 PC)			96547340	1	
49	Impeller cpl.			98394458	7	pcs
51	Shaft, spline, cpl.			97941030	1	pcs
55	Buitenste bus			98812627	1	pcs
60	Bulk, Veer (20 PC)			96538963	4	pcs
64 d	Bulk, Afstandsbus (20 PC)			96538947	2	pcs
64 c	Bulk, Spacer (5 PC)			97980241	1	pcs
64 a	Bulk, Afstandsbus (10 PC)		Binnendiameter: 17,5 Lengte: 17	98417487	2	pcs
64	Bulk, Afstandsbus (20 PC)		Lengte: 43.6	96535107	4	pcs
66	Bulk, Wedge lock washer (10 PC)			96536157	1	pcs
67	Bulk, Borgmoer (10 PC)		Draad: M8	98277008	1	pcs
69	Bulk, Afstandsbus (20 PC)			96538949	1	pcs
76 a	Bulk, Klinknagel (100 PC)			96620489	1	pcs
10 5	Bulk, Asafdichting (11 PC)		Materiaal type: HQQE	96538914	1	pcs